


## Antenne intérieure LCN Telco Ultra-plate de plafond 2G/3G/4G LTE

Spécifications électriques				
Fréquence (MHz)	617-960	806-960	1710-2700	3300-3800
Polarisation	H			
Gain (dBi)	2	2	4	4
Largeur de faisceau horizontale	360°			
VSWR	≤1.5	≤1.5	≤1.5	≤1.5
Impédance (Ω)	50			
Puissance d'entrée max.	50W			
Protection	DC Ground			
Gamme de fréquence (MHz)	698-806	806-960	1710-2170	2300-2700
Connecteur	N Femelle avec câble			
Indice de protection IP	40			
Taille (mm)	φ213*21			
Poids (kg)	0.37			
Matière du réflecteur	Aluminium			
Matière extérieure/Couleur	ABS/Blanc			
Plage de températures (°C)	-40~55			

### Caractéristiques du produit :

- Large bande à gain élevé.
- Destinée à maximiser l'efficacité du répéteur GSM à l'intérieur du bâtiment.
- Apparence élégante et discrète, installation simple, performance stable.
- Convient pour l'intérieur en montage sur plaque de faux plafond.
- Boîtier en ABS résistant au vieillissement.

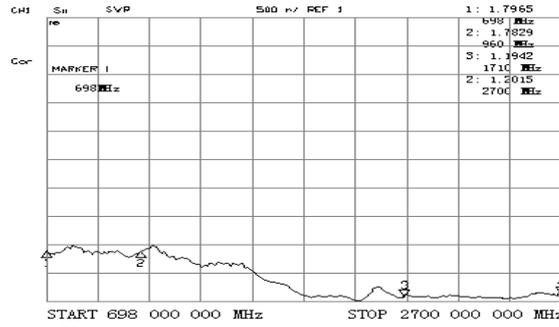

START 698 000 000 MHz STOP 2700 000 000 MHz

